
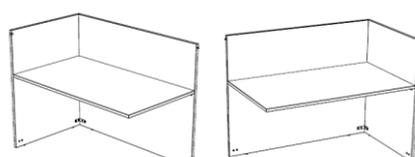
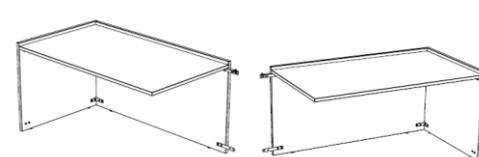
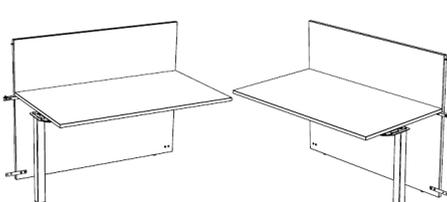



Banque d'accueil configurable

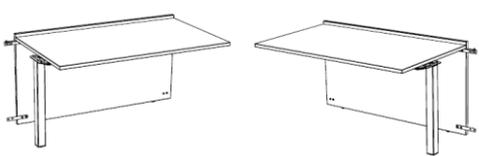

Origine de fabrication	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Synoptique de la gamme	<p><i>Module départ haut (H1120mm) droite ou gauche. Hauteur plan de travail = 725mm</i></p>  <p><i>Profondeur 825mm x largeur 825mm / 1225mm / 1425mm / 1625mm</i></p>
	<p><i>Module départ bas (H755mm) droite ou gauche. Hauteur plan de travail = 725mm</i></p>  <p><i>Profondeur 825mm x largeur 825mm / 1225mm / 1425mm / 1625mm</i></p>
	<p><i>Module suivant haut (H1120mm) droite ou gauche. Hauteur plan de travail = 725mm</i></p>  <p><i>Profondeur 825mm x largeur 800mm / 1200mm / 1400mm / 1600mm</i></p>
	<p><i>Module suivant bas (H755mm) droite ou gauche. Hauteur plan de travail = 725mm</i></p>  <p><i>Profondeur 825mm x largeur 800mm / 1200mm / 1400mm / 1600mm</i></p>

Banque d'accueil configurable

Module intermédiaire PMR (H725mm)
droite ou gauche.

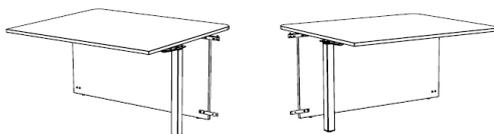

Profondeur 1150mm x largeur 1000mm ou 1400mm (PMR + accompagnant)

Module d'extrémité PMR (H725mm)
droite ou gauche.



Profondeur 1150mm x largeur 1000mm ou 1400mm (PMR + accompagnant)

Joue de terminaison.
Se positionne à l'extrémité droite
ou gauche d'une configuration




Hauteur 1120mm
(pour module haut)




Hauteur 755mm
(pour module bas)

Retour direct haut (H1120mm)
droite ou gauche.
Hauteur plan de travail = 725mm

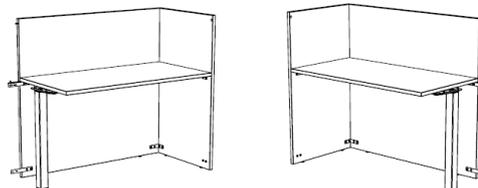


Profondeur 625mm x largeur 825mm / 1225mm

Retour direct bas (H755mm)
droite ou gauche.
Hauteur plan de travail = 725mm

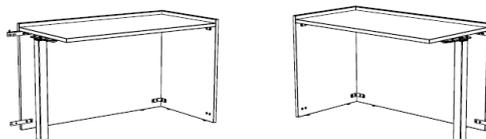

Profondeur 625mm x largeur 825mm / 1225mm

Parement tablette accueil pour
module haut ou retour direct haut.
Position libre, hauteur réglable
(hauteur utile sous tablette
de 405 à 450mm)

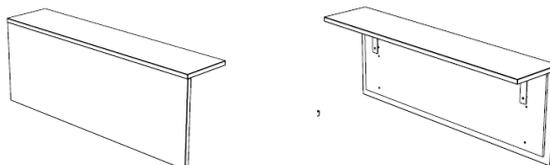

Profondeur 300mm x largeur 600mm / 1000mm / 1200mm / 1400mm

Banque d'accueil configurable
Plateaux


Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m ³
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801)
Épaisseur	25mm pour les plans de travail et la structure
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	Norme E0.5 (très faible teneur en formaldéhyde)
Nature des chants	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Décors	Voir nuancier

Piètements

Matériaux	Panneau de particules de bois ép. 25mm (caractéristiques identiques aux plateaux) pour les pieds d'extrémité. Tube section 60x60mm en acier ep.2mm pour les pieds intermédiaires.
Vérins de mise à niveau	Course de réglage 22mm


Principe d'assemblage

Les plateaux sont fixés par l'intermédiaire d'inserts et vis métalliques sur une architecture autoporteuse. Ce principe d'assemblage permet un montage et démontage des éléments.

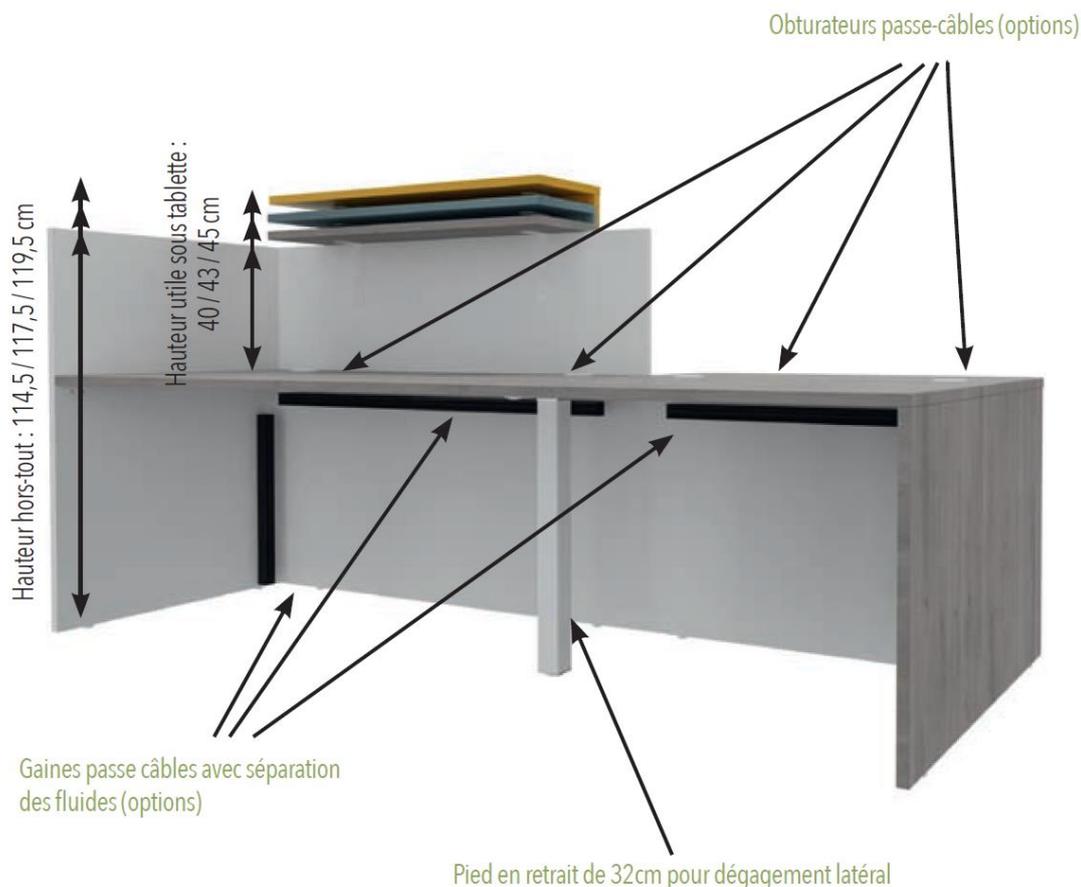

Banque d'accueil configurable


Principe de construction

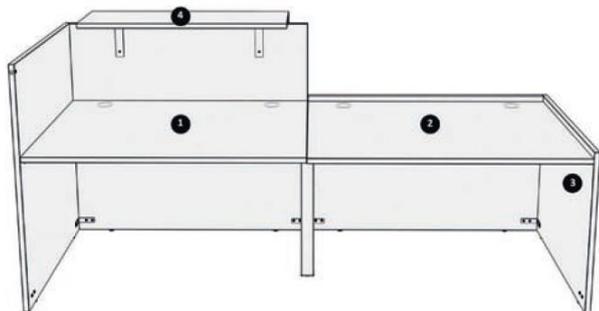


1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas
3/ Jolie de terminaison basse
4 / Tablette accueil



1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas
3/ Module suivant haut
4 / Jolie de terminaison haute
5/ Tablette accueil

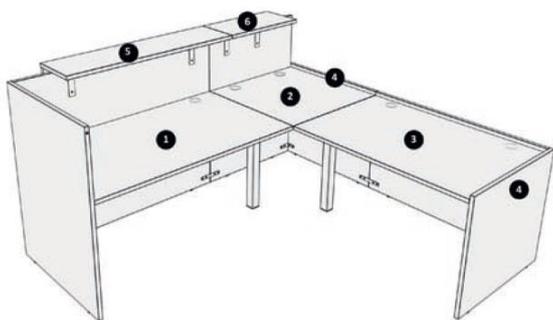


1/ Module départ haut
2/ Module suivant haut
3/ Module suivant bas
4 / Jolie de terminaison basse
5 et 6 / Tablette accueil

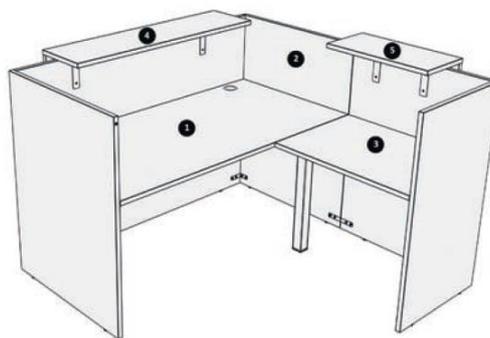

1/ Module départ haut
2/ Jolie de terminaison haute
3/ Retour direct haut
4 et 5/ Tablette accueil

Nuancier plateaux et tablettes accueil

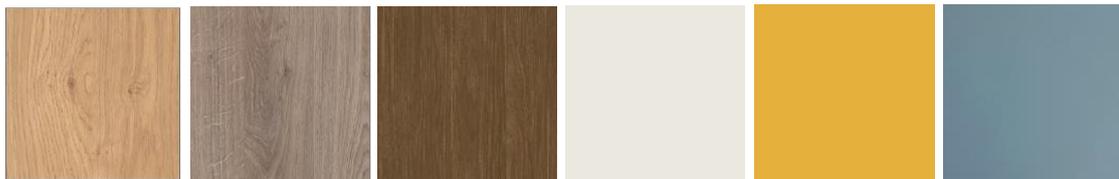

Chêne clair Chêne gris Noyer Blanc perle Jaune curry* Bleu argile*
**coloris disponibles uniquement pour tablette accueil*

Nuancier piètements et façade



Blanc perle Anthracite